

CRETE

Охлаждаемая горка

Размеры:

1250, 1900, 2500,
3750, торцевая

Для демонстрации товаров:

Молоко, Мясная гастрономия,
Свежее мясо, Напитки, Food to go





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EVM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на **15%** в сравнении с аналогами.

Особое внимание продуктам

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов.

CRETE

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x2200(2000)	1875x1050x2200(2000)	2500x1050x2200(2000)	3750x1050x2200(2000)	2100x1050x2200(2000)
Объем, м ³	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Общая площадь выкладки, м ² (6 полок 600mm)	5,5	8,36	11	16,5	9,18
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 %RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7), H1 (+1..+10)				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	F				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность*, kW	1,7	2,5	3,3	5,0	2,47


CRETE NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x2200(2000)	1875x740x2200(2000)	2500x740x2200(2000)	3750x740x2200(2000)	2100x740x2200(2000)
Объем, м ³	1,1	1,6	2,2	3,3	1,6
Общая площадь выкладки, м ² (6 полок 600mm)	3,62	5,54	7,39	10,92	5,94
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 %RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7), H1 (+1..+10)				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	F				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность*, kW	1,2	1,86	2,75	3,7	1,86


CRETE COMPACT

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x2200(2000)	1875x870x2200(2000)	2500x870x2200(2000)	3750x870x2200(2000)	2100x870x2200(2000)
Объем, м ³	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Общая площадь выкладки, м ² (6 полок 600mm)	4,55	6,92	9,1	13,65	7,65
Вес, кг	130	180	220	320	200
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 %RH				
Температурный класс	M2 (-1..+7), H1 (+1..+10)				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	230 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	E				
Среднее электропотребление, кВт/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность*, kW	1,3	2,0	2,7	4,0	2,0


CRETE

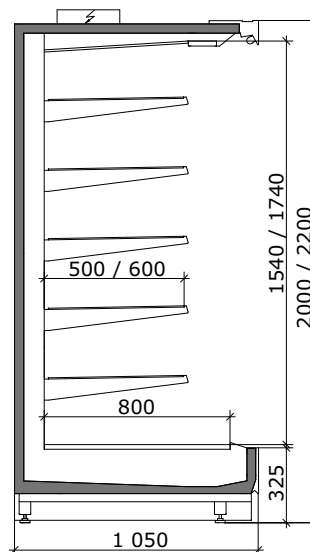

CRETE COMPACT

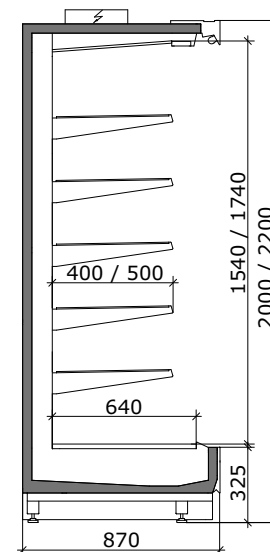

CRETE NANO

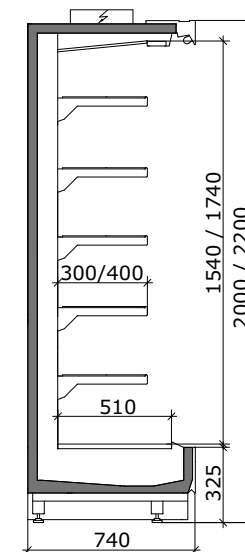

CRETE DG

CRETE

CRETE NT



Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**